



SLS 01AK



SLS 01TK

Характеристики:


SLS 01AK

- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности датчика, спуск воды произойдет через 2 сек.
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности, время задержки выключения воды возможно настроить в диапазоне 0,25 - 7,75 сек.
- возможность выключения и настройки параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени

SLS 01TK

- реагирует на приближение руки к датчику немедленным пуском воды
- вода включается на определенное время, продолжительность которого можно регулировать в пределах от 4 до 124 сек.
- возможно принудительное прекращение подачи воды повторным приближением руки к датчику
- возможность выключения и настройки параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа:

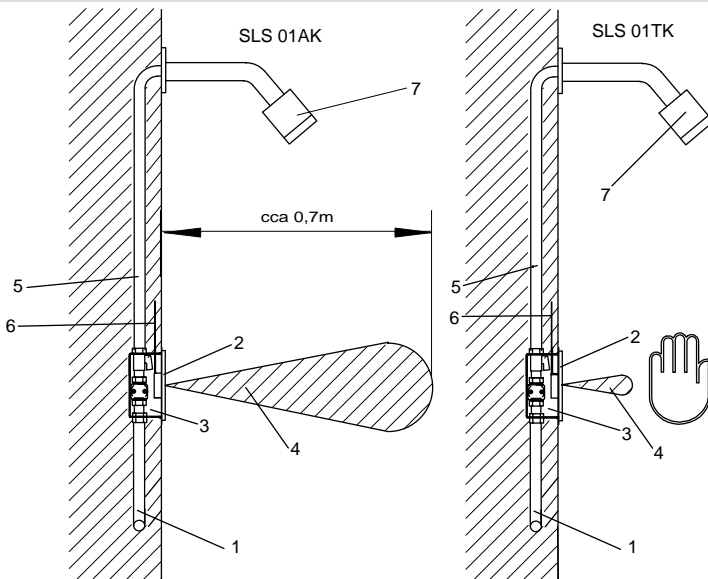

- 1 - подача воды
2 - штампованная крышка
3 - монтажная коробка
4 - зона чувствительности

- 5 - труба подачи воды к изливу душа
6 - подключение питания
7 - душевой излив
(приобретается отдельно)

Технические данные:

Размер крышки из нержавеющей стали 170 x 170 x 10 мм

Размер монтажной коробки 140 x 140 x 75 мм

Питающее напряжение

- SLS 01AK, SLS 01TK 24 В пост.

- SLS 01AKB 9 В пост.

Потребляемая мощность

- питание 24 В пост. 5 Вт

- питание 9 В пост. 1,4 Вт

Зона чувствительности

- SLS 01AK 0,3 - 0,7 м

- SLS 01TK 0,1 м

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды 12 л/мин (инф. пар.)

Подача воды

наруж. резьба G 3/4"

Выход воды

наруж. резьба G 3/4"

Спецификация поставки:

- SLS 01AK** – арт. № 02012 крышка из нержавеющей стали с интегрированной электроникой, пластмассовая
SLS 01AKB – арт. № 12017 монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, крепежный комплект, литиевая батарейка SLA 09 (только для SLS 01AKB)

Рекомендуемые принадлежности:

- SLZ 01Y** – арт. № 05012 источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 2 управлений (смотрите стр. 97)
SLZ 01Z – арт. № 05011 источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 4 управлений (смотрите стр. 97)
SLZ 03 – арт. № 05030 источник питания 230/24 В пост. для электроподключения макс. 9 управлений (смотрите стр. 97)
SLD 03 – арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров (смотрите стр. 102)
SLA 09 – арт. № 06090 литиевая батарейка 9В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений день, только для вариантов с индексом „B“ (смотрите стр. 102)
SLA 17 – арт. № 06170 антивандальный душевой излив (смотрите стр. 102)
SLA 28 – арт. № 06280 душевой излив (смотрите стр. 102)
SLT 04 – арт. № 09040 термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин при напоре 0,1 МПа (смотрите стр. 102)
SLT 05 – арт. № 09050 термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин при напоре 0,1 МПа (смотрите стр. 102)
SLT 07 – арт. № 09070 термостатический вентиль 3/4", расход воды 43 л/мин при напоре 0,1 МПа (смотрите стр. 102)
SLT 08 – арт. № 09080 термостатический вентиль 1", расход воды 53 л/мин при напоре 0,1 МПа (смотрите стр. 102)
SLT 09 – арт. № 09090 термостатический вентиль 5/4", расход воды 82 л/мин при напоре 0,1 МПа (смотрите стр. 102)
SLT 10 – арт. № 09100 термостатический вентиль 6/4", расход воды 155 л/мин при напоре 0,1 МПа (смотрите стр. 102)